
CATÁLOGO PERNOS




EL UNIVERSO DE LOS PERNOS
IDIMA SAC

PERNOS HEXAGONALES INOXIDABLES

SS 304 ROSCA UNC

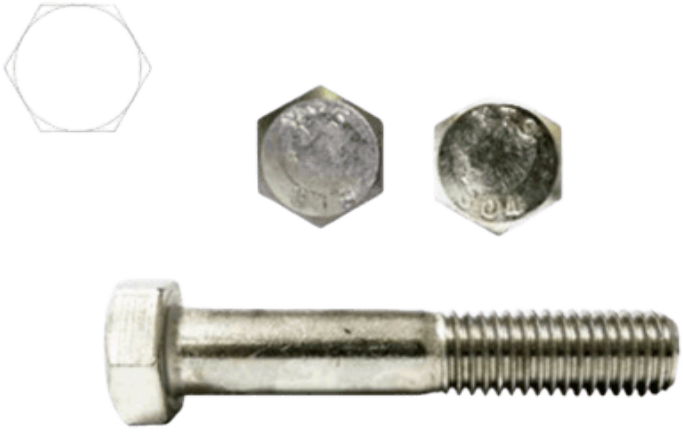

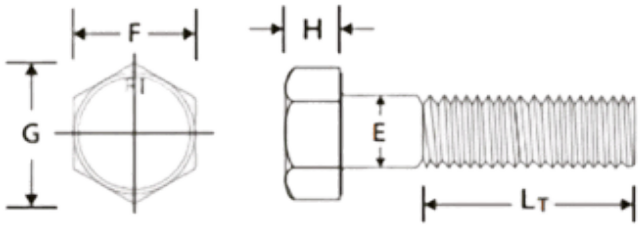

**		Hilo por Pulgadas (THREADSPER INCH)		F Distancia entre caras (Pulgadas)	H Altura (Pulgadas)	G Distancia Entre Esquinas (Pulgadas)	LR Largo de Rosca (Referencial)	
		UNC (Coarse)	UNF (Fine)				menor igual a d™	miryores de d
1/4	250	20	28	7/16	11/64	0.494	0,750	1.000
5/16	312	18	24	1/2	7/32	0.564	0.875	1.125
3/8	375	16	24	9/16	1/4	0.635	1,000	1,250
7/16	437	14	20	5/8	19/64	0.704	1.125	1.375
1/2	500	13	20	3/4	11/32	0.846	1,250	1,500
9/16	562	12	18	13/16	23/64	0.924	1.375	1.625
5/8	625	11	18	15/16	27/64	1.058	1,500	1,750
3/4	750	10	16	1-1/8	1/2	1.269	1.750	2.000
7/8	**875**	9	**14**	**1-5/16**	37/64	**1.481**	**2,000**	**2,250**
1	1.000	8	12	1-1/2	**43/64**	1.692	2.250	2.500
1-1/8	1.125	7	12	1-11/16	3/4	**1,904**	**2,500**	**2,750**
1-1/4	**1.250**	**7**	**12**	1-7/8	27/32	**2.115**	2.750	**3.000**
1-1/2	**1,500**	6	12	2-1/4	1	2.539	3,250	3,500

Clase de Acero	Especificaciones (Specifications)				
	Material (Material)	Composicion Química %		Dureza Rockwell (Hardness)	Resistencia Minima a la Traccion (Psi)
SS-304	Acero Inoxidable Austenítico	C	<0.08	B70aB100	60 000
		Cr	18 a 20		
		Ni	8a10.5		
		-	-		
SS-316	Acero Inoxidable Austenítico	C	≤0.08	B70aB100	60 000
		Cr	16 a 18		
		Ni	10 a14		
		Mo	2a3		